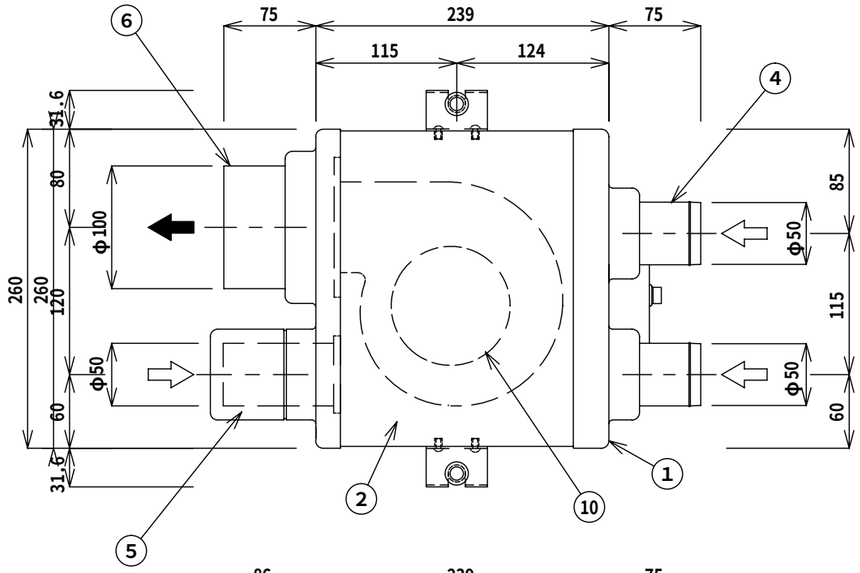

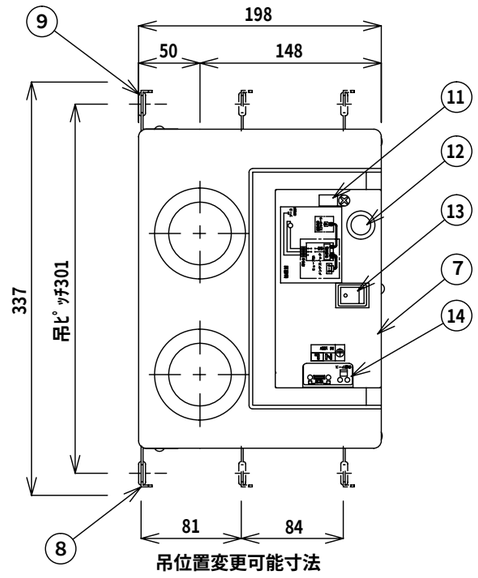

吊位置変更可能寸法

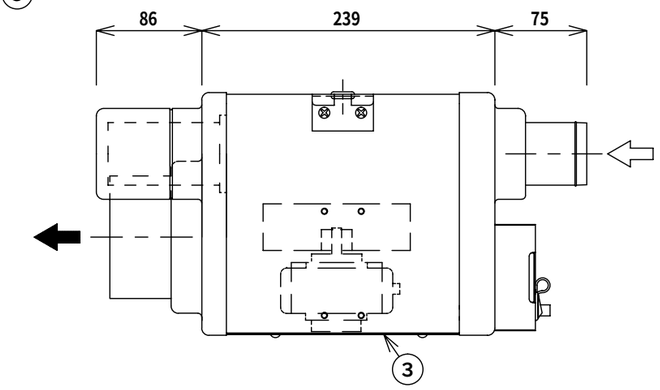

風量可変コントローラ



品番	部　品　名	材　　質	数量	色　調	備　　考
1	本体発泡	ＥＰＳ	1	ｸﾞﾚｰ	発泡倍率30倍
2	本体固定板	ＳＧＣＣ	1		t0.6
3	点検パネル	ＳＧＣＣ	1		t0.6
4	本体吸込口φ50	ＰＰ	2	白	
5	本体吸込口φ50（増設用）	ＰＰ	1	白	
6	排気口φ100	ＰＰ	1	白	
7	基板ボックス	ＳＧＣＣ	1		t0.6、t1　端子台、 DCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ、ｽｲｯﾁ
8	取付金具	ＳＧＣＣ	2		t1.6
9	ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ	ＣＲ	2	黒	NG-79-G
10	ﾌｧﾝASSY		1		ｼﾛｯｺﾌｧﾝ、DCﾓｰﾀｰ、
11	ﾅｲﾛﾝｸﾗﾝﾌﾟ		1		ﾓｰﾀｰ押え
12	膜付ｸﾞﾛﾒｯﾄ	ﾅｲﾛﾝ	1		NK-8N
13	ﾒﾝﾃﾅﾝｽｽｲｯﾁ	ＣＲ	1		SG-16A
14	端子台		1		KT-4

付属部品

部　品　名	数量
風量可変コントローラ	1
Ｌ型六角レンチ（1.5㎜）	1
換気ケーブル（5m）	1
座付ネジ(ﾅﾍﾞ頭)φ4×30㎜	2
平座金（φ10×φ5×1㎜）	2
取付工事説明書	1
取扱説明書（保証書付）	1

仕様表

本体吸込口数	吸込２口	吸込３口
最大換気風量〔㎥/h〕	106(50)	120(58)
消費電力〔W〕	10(1.6)	10(1.7)
騒音〔dB〕	27	25
定格電圧〔V〕	AC100	
定格周波数〔Hz〕	50/60	
運転	常時運転	
質量〔kg〕	3.0	
モーター種別	DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ	
絶縁種類	E種	

●最大換気風量は機外静圧が0Pa時の測定値です。　（　）内の数値は最小風量時の値です。
●騒音値は無響室による本体中央で下方１ｍの値です。

結線図

※太線部分は結線箇所

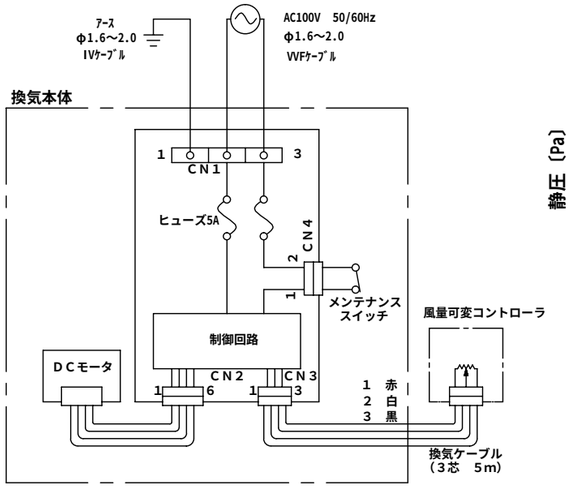

静圧－風量特性曲線

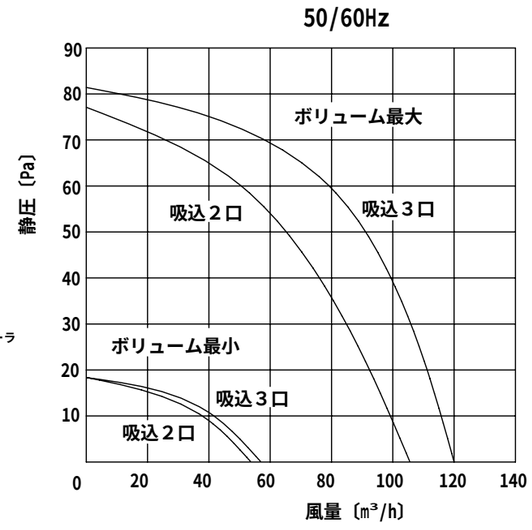

改定			頁	1	品名	ホーム・エアサンテ	
			尺度	1/5	型名	AES-75VL	
			用紙	A3			
コード	GYB397001639		製図	岩崎	検図	遠藤	aire　日本電興株式会社
作成	2010-04-01						

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。